


SecuShield XT
HIGH RESISTANT VARNISH

der stärkste schutz für Ihren korkboden!

technische informationen

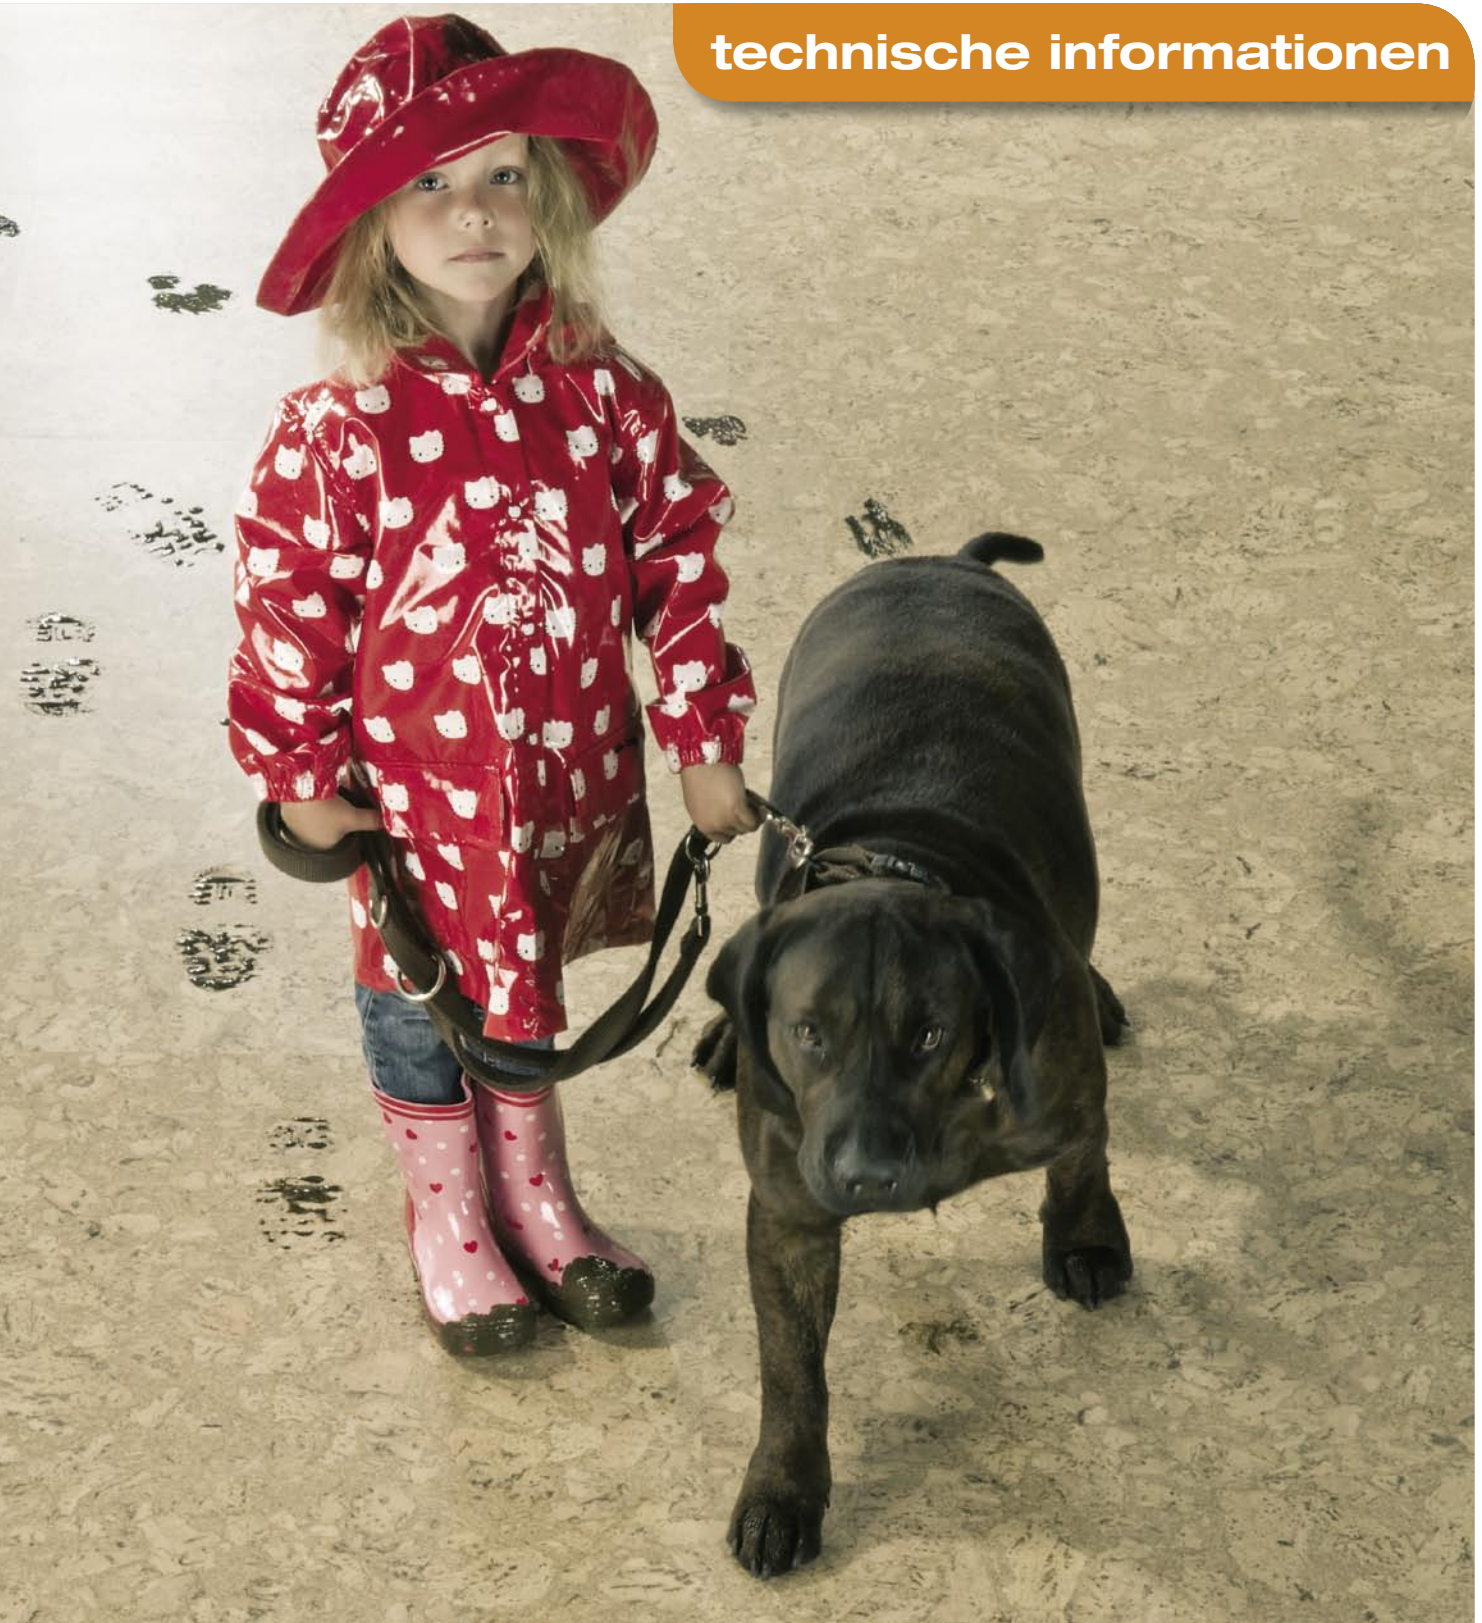

naturböden hautnah erleben.



sensationeller schutz durch keramikpartikel



Nanotechnologie kennen sie vielleicht aus der Automobilindustrie: winzig kleine (Nano-)Partikel im Lack bewirken den „Lotuseffekt“: es entstehen unglaublich kratzfeste Oberflächen, an denen Schmutz einfach abperlt.

Bei unserer High-Tech-Versiegelung SecuShield XT liegt die Raffinesse im Mix: Hier überlagern sich fünf Schichten Lack, die zum Teil mit mikrofeinen Keramikpartikeln durchsetzt sind.

Durch diese Rezeptur erreichen wir einerseits eine unschlagbare Abrieb- und Kratzfestigkeit. Außerdem bewirken die Keramikpartikel, dass Ihr Boden durch seinen matten Look unwiderstehlich natürlich wirkt und selbst bei feuchter Oberfläche höchste Trittsicherheit gewährleistet.

Mit SecuShield XT ist Ihr edler Korkboden fit für leichte bis stärkste Beanspruchung im Wohnbereich. Darauf geben wir Ihnen mit Vergnügen 15 Jahre Garantie*.

Selbst im leicht genutzten Objektbereich sind unsere Böden mit SecuShield XT-Oberflächen bedenkenlos zu verlegen!



*detaillierte Garantieangaben auf der folgenden Seite unten.

dagegen sehen andere ganz alt aus!

Sie wünschen Zahlen? diese Werte können sich sehen lassen.

Wir sind SecuShield XT mit Stahlbürsten, schwarzer Schuhcreme, Kaffee und Zitronensäure zuleibe gerückt: einen besseren Schutz für Kork gibt es nicht!

Abriebwiderstand EN14354:

(1 Ring $\hat{=}$ 1.000 Umdrehungen)

3,5-mal besser!




normaler UV-Lack SecuShield XT

Kratzwiderstand EN438:

(1 Ring $\hat{=}$ 0,2 Newton)

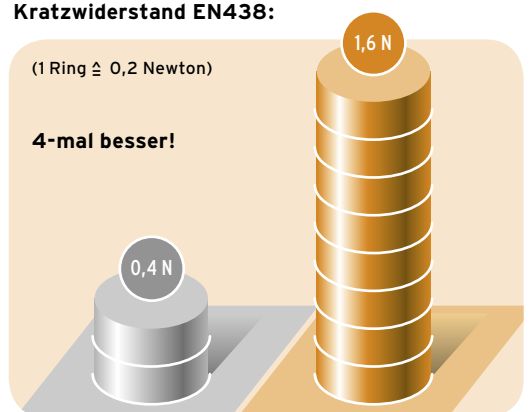

4-mal besser!



normaler UV-Lack SecuShield XT

secushield xt – härter geht's nicht!

technische daten:

Eigenschaften	Norm	Einheit	Kollektion »akzent«
Beanspruchungsklasse	EN 12104 / EN 14085	Klasse	
Wohnbereich			 (23)
Objektbereich			 (31)
Allgemeine Eigenschaften			
Abmessungen	EN 427	mm	900 ± 2.0
		inches	295 ± 0.3
Dicke	EN 428	mm	36 x 11 - 10/16
		inches	10.5 ± 0.25
Rechtwinkligkeit	EN 427	mm	7/16
Geradheit*		mm	≤ 0.50
Spezifisches Gewicht	EN 672	kg/m ³	≤ 0.30
Flächengewicht	EN 430	g/m ²	730
Sicherheitseigenschaften			
Brandverhalten	NF EN 13501-1	Klasse	7665
Gleitfaktor	EN 13893	Koeff.	Dn s1
	EN DIN 51131		0.57
Rutschwiderstandsklasse	EN 14041	Klasse	0.47
Rutschsicherheit	Dresden Parameter	Klasse	DS
Zusatzeigenschaften			
Trittschalldämmung	ISO 140-8	dB	sicher
Begeherschall	NF S 31 - 074	dB	
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667	m ² K/W	16
Wärmeableitung		W/mK	78
Abriebwiderstand	EN 14354	Umdrehungen	0.115
Kratzfestigkeit	EN 438	N	0.0940
Stuhlrollentest	EN 425	Effekt	8800
Verschieben eines Möbelfußes	EN 424	Effekt	(a)
Resteindruckverhalten	EN 433	mm	keine sichtbaren Veränderungen/Beschädigungen
Eindruckverhalten	EN 438	N	0.02
		mm (Fallhöhe)	kleine Kugel: 14 große Kugel: 1300
Fleckempfindlichkeit (b)	EN 438, Teil 2	Klasse	
		1 = Oberflächenbeschädigung	5 (c)
		2 = nicht sichtbare Veränderung	
Farbbeständigkeit	EN ISO 105-B2	Graumaßstab	4.5
	EN ISO 20105-B02	Blaumaßstab	≥ 6

(a) weder Veränderung der Oberfläche noch Ablösung

(b) der folgende Punkt wurde getestet mit: Azeton, Kaffee, NaOH, Hydrogensuperoxyd (H₂O₂, 3%) schwarzer Schuhcreme, Zitronensäure (10%ige Lösung)

(c) Azeton verursacht Auswirkungen der Klasse 1

* gemessen an der Oberflächenauftrage

garantie

Konstruktion & Oberfläche

Wir garantieren, dass Bodenbeläge der Akzent-Kollektion, wenn sie neu über den autorisierten Fachhandel erworben sind, innerhalb der nebenstehenden Zeiträume gebrauchsfähig und funktionstüchtig sind. Wir garantieren, dass sich bei den unterschiedlichen Produkt-ausführungen unserer Akzent-Bodenbeläge keine Durchlauferscheinungen innerhalb der nebenstehenden Zeiträume ergeben werden.

Wohnbereich,
Klasse 23 EN 685



Objektbereich,
Klasse 31 EN 685



acrodur®

Cortex verwendet für seine Bodenbeläge der Akzent-Kollektion das von BASF entwickelte Bindemittel Acrodur® auf Wasserbasis. Es ist frei von Lösungsmitteln und Formaldehyd. Sowohl während des Produktionsprozesses wie auch beim Endprodukt zeigen sich extrem geringe Emissionswerte. Mit Acrodur® leisten Cortex und BASF einen wertvollen Beitrag zur Erhaltung der Umwelt und zum Wohl Ihrer Gesundheit.

Für Detailinformationen über die Cortex Garantie besuchen Sie bitte unsere Internetseite www.cortex.de



secushield xt: die krönung für ihren korkboden!

Die 5 wichtigsten Vorteile auf einen Blick:

Abriebfestigkeit/Kratzbeständigkeit



Verlegen Sie Ihren edlen Korkboden unbesorgt im Kinderzimmer oder Flur - mit SecuShield XT ist er fit für stärkste Beanspruchung im Wohnbereich!

Natürlich-matte Optik



... liegt voll im Trend: das matte SecuShield XT betont und schützt die Schönheit von Kork!

UV-Schutz



Durch den verbesserten UV-Schutz behält Ihr Boden über viele Jahre seine natürliche Farbe!

Trittfestigkeit



Keine Angst mehr vorm Ausrutschen, selbst bei feuchter Witterung bleibt die Oberfläche griffig.

Schmutzresistenz



SecuShield XT ist absolut schmutzresistent!
Weniger Putzen - mehr Zeit zum Genießen.



Cortex Kork- und Linoleum-Produkte erhalten Sie im kompetenten Fachhandel bei:



Cortex Korkvertriebs GmbH · Am Schallerseck 32 · 90765 Fürth · Tel. 0911/93635-0

www.cortex.de